

axr8

Campos de aplicación




Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°		Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°		Códigos de barras 2D
Logotipos		
Negrura		
*Densidad óptica por reflexión, medida con un densitómetro.		
resistencias técnicas		
Calor		Luz/Azul de lana
Agua/inmersión		Frotado
Disolventes		
Rubtester: 939g, sin degradación después de ... ciclos IPA: 200 Etanol: 80 Gasolina E: 80 Gasolina SP 98: 10 Aceite motor: 250 Líquido de frenos: 10		

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto

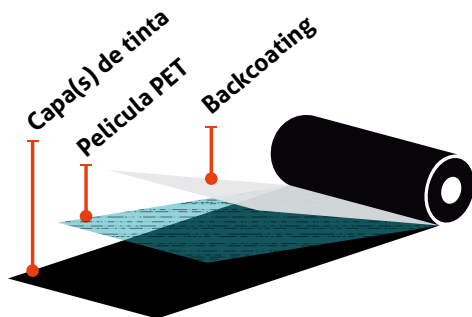

Película de PET	Grosor: 4,5 µm
Tinta	Resina
Punto de fusión	85°C/185°F
Backcoating	Basada en silicona
Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
Grosor de la cinta	< 9 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado
 Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.